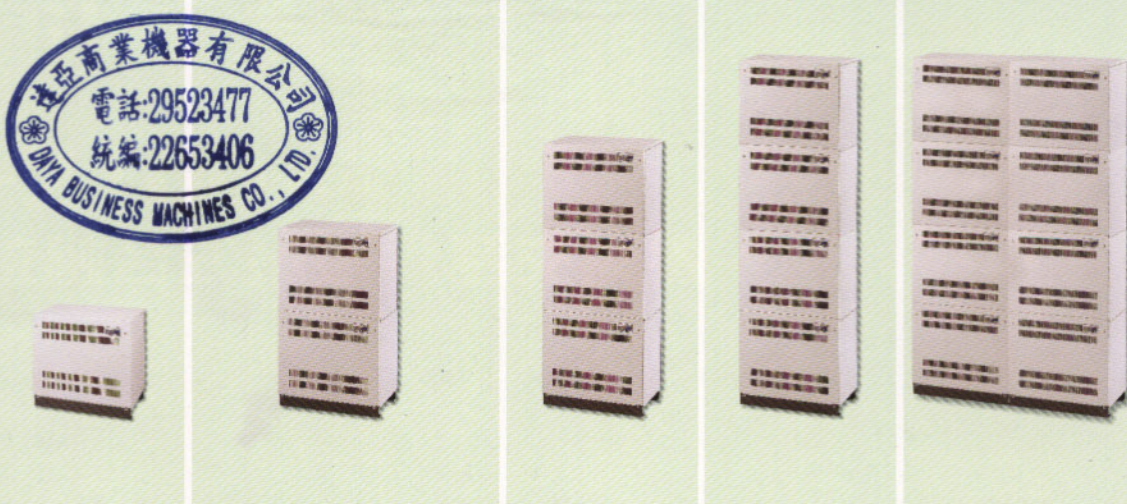


# 規格表

機 型	基本櫃	擴充櫃 (A) ×1 + 基本櫃	擴充櫃 (B) ×1 + 基本櫃	擴充櫃 (C) ×1 + 擴充櫃 (B) ×1 + 基本櫃	擴充櫃 (C) ×1 + 擴充櫃 (B) ×2 + 基本櫃	擴充櫃 (C) ×2 + 擴充櫃 (B) ×4 + 基本櫃 ×2	
UD-2100 主 裝 置	 <p>達亞商業機器有限公司 電話: 29523477 統編: 22653406 DWA BUSINESS MACHINES CO., LTD.</p>						
容 量	外線+內線 (最大)	162	190	274	420	548	1064
	外線 (基本/最大)	0 / 72	0 / 112	0 / 136	0 / 208	0 / 272	專案規劃
	數位內線 (基本/最大)	2 / 162	2 / 178	2 / 274	2 / 420	2 / 548	2 / 1064
	單機內線 (基本/最大)	0 / 144	0 / 184	0 / 272	0 / 416	0 / 544	0 / 1056
	ISDN BRI (最大) 1 BRI = 2 外線	72	112	136	136	136	專案規劃
	ISDN PRI (最大) 1 PRI = 30 外線	1	1	2	2	2	2
	T1/E1 (最大) 1T1 = 23B + D, 1E1 = 30B + D	1	1	2	2	2	2
	VoIP網路語音通道	64					
	DSS 中繼台 (最大)	24					
	內建式語音信箱 (選配) (基本/增設單位/最大)	4 / 4 / 8					
主 裝 置	交流電源	AC 100V~240V 50 / 60 Hz					
	直流最大輸出功率	280W	280W	280W × 2	280W × 3	280W × 4	280W × 8
	外加蓄電池	24V / 4~50AH	24V / 4~50AH	24V / 7~100AH	24V / 7~150AH	24V / 7~200AH	24V / 14~200AH
	對蓄電池最大充電電流	1A	1A	2A	3A	4A	8A
	寬×深×高 (mm)	500×305×455	500×305×855		500×305×1255	500×305×1655	(500×305×1655) × 2
	重量 (Kg)	22Kg	40Kg		58Kg	76Kg	152Kg
按 話 鍵 機	寬×深×高 (mm)	190×230×80					
	重量 (Kg)	0.9kg					
通話回路	時間分割 (TDM) 無阻塞						
調變方式	博碼調變 (PCM)						
語音 / 資料傳輸速率	採用32位元 (bit) 高速處理之 CPU						
分機配線方式	2 蕊無極性配線						
音源產生方式	數位式音源並可程式設定						
主機系統控制方式	微電腦儲存程式						
環境條件	溫度: 5°C~45°C / 相對濕度: 20~80%RH						